


MARVELTUBES

IPS彩屏拟辉光管多功能时钟

快速使用指南


请参照本指南完成时钟硬件的组装和软件的准备。

使用前请详细阅读产品说明书和查看相关教程指引。

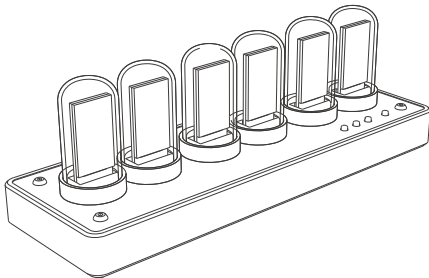

物品清单

开始组装本产品前，请清点包装内的配件是否齐全。



产品主体




正面 背面


IPS彩色屏幕
6片



石英石玻璃罩
6个



DC5V/1A电源适配器
TYPE-C 数据线




玻璃罩固定
3M双面胶



硅胶脚垫


部件名称及尺寸

顶视图




产品尺寸: 204x68x70mm

正面




背面



❶ 贴硅胶脚垫

先将硅胶脚垫贴在产品主体底部的四个角落。


硅胶脚垫可以起到防滑防刮的作用，建议在组装配件前先将脚垫贴好。

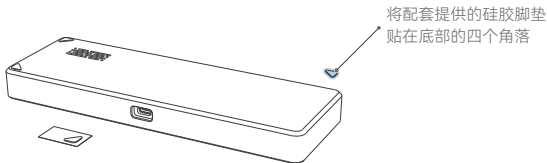

❷ 安装屏幕

屏幕上的保护膜先不要移除（过早移除保护膜容易使屏幕沾上指纹），把屏幕一个一个插入PCIE连接器内。**注意屏幕按照下图所示方向安装。**

屏幕全部装好后，**通电测试屏幕是否可以正常点亮。**确认6个屏幕均可以正常点亮后将屏幕保护膜移除。

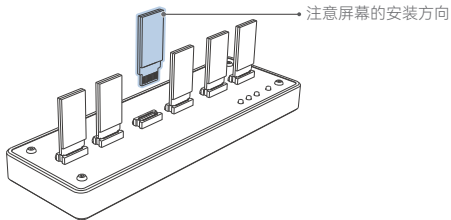


③ 玻璃罩固定贴纸（可选）

双面胶可以将玻璃罩稳固的固定在产品主体上，以免失误操作将玻璃罩摔破损。配套提供的双面胶为高质量3M双面胶，移除后也不会留下胶渍，可重复粘贴。

如果不需要将玻璃罩粘贴固定，可以选择跳过此步骤。

移除双面胶面纸，把玻璃罩对准圆形双面胶稍微用力按压下去后将底纸移除即可。

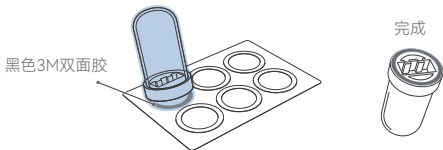


④ 安装玻璃罩

如果玻璃罩底部贴有双面胶，那么在将玻璃罩贴到产品主体前请务必确认以下三点：

- 六块屏幕都正确安装
- 所有屏幕保护膜已被移除
- 屏幕完全且垂直地安装于主体的连接器上
- 通电测试确认屏幕都正常显示

确认无误后将玻璃罩穿过屏幕放置于主体表面。如果玻璃罩贴了双面胶则需稍微用力压紧。

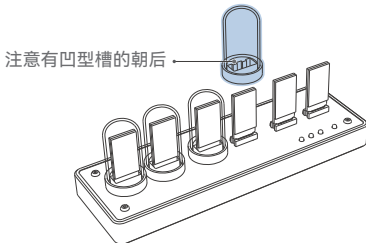

下载管理软件

前往官方网站“下载中心”下载软件压缩包：http://www.marvel-tribe.com/?page_id=2697



注意：本软件仅兼容Windows10或以上操作系统。使用前请先检查使用的电脑是否兼容。


下载后需要先软件压缩包解压至硬盘才能正常使用。




前往官方网站“下载中心”

安装驱动程序

① 打开软件文件夹找到驱动程序“CH341SER.exe”（如下图所示）双击驱动程序按照提示安装即可。



② 检查驱动是否正常
打开“Windows设备管理器”，查看时钟端口是否正常识别。端口正常显示格式为：USB-SERIAL CH340(COMX)
如下图所示：



如果不清楚如何打开“设备管理器”或者无法正常识别时钟的端口，请扫描右侧二维码前往官方“服务与支持”网页获取协助。



启动软件

将时钟通过TYPE-C数据线连接到电脑USB接口后，打开MTS软件文件夹，找到  MarvelTubesTool，双击图标启动软件。如果驱动正确安装，软件即可识别时钟设备并正常打开，如右图所示。

至此，即可通过软件对时钟进行各种设置。更多使用教程请访问官方网站“服务与支持”页面查阅。也可以关注官方抖音账号获取产品相关信息。



遇到问题？

官方网站“服务与支持”页面设有详细的产品使用教程和常见问题答疑。在使用产品前或者遇到问题的時候，建议先查看相关产品说明和使用教程，以便正确快捷的使用本产品。同时也可以在网上提交问题描述或者添加技术支持人员QQ已获得更准确的问题解决方案。



“服务与支持”页面



扫码关注官方抖音账号
查看更多产品相关视频



MARVEL TRIBE

—— 创意桌搭 ——

www.marvel-tribe.com